


## Nシリーズ 屋外常設シリーズ

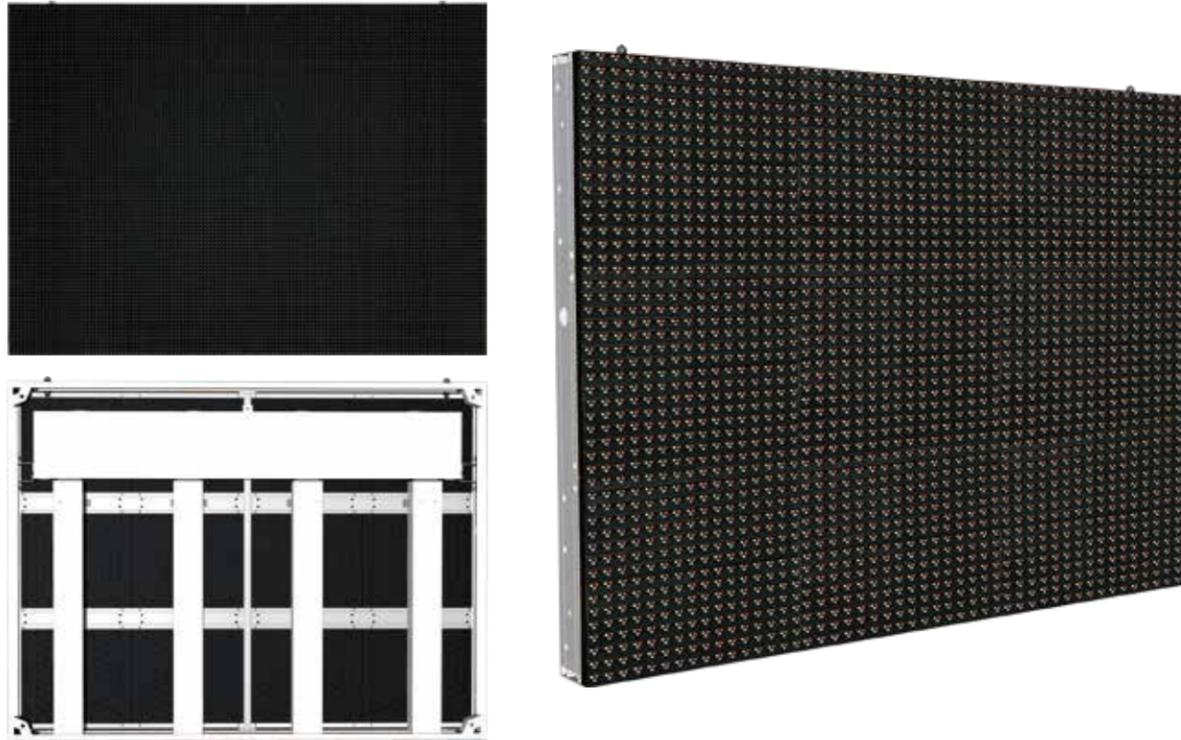

### 仕様

モジュール	N3	N4	N5	N6	N8	N10W	N10	N16
ピクセルピッチ (mm)	3.8	4.44	5.7	6.66	8.88	10	10.66	16
サイズ(mm)	1280×960×96							
ドットピッチ(dot)	336×252	288×216	224×168	192×144	144×108	128×96	120×90	80×60
材質	アルミ							
重量(kg)/m <sup>2</sup>	31	31	31	31	31	31	31.7	31.7
輝度(nit)	5000	5500	6500 8500	6500 8500	6500 8500	6500 8500	8000	8500
階調(bit)	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	16
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840	3840	3840	3840	1920	3840
消費電力(最大/平均)(W/m <sup>2</sup> )	670/223	720/240	750/250	750/250	750/250	750/250	380/126	410/136
IPレベル (フロント/リア)	IP65/IP54							
取付/メンテナンス	フロント&リア							
認証	CE ETL FCC							

Ledman Optoelectronic Co., Ltd.は製品の仕様、外見などについて予告なく変更するところがありますのでご了承ください。

### >> ダブル防水設計




### >> 安定性高い平行モジュール、ファンレス



平行モジュール

### >> 簡単な取付とメンテナンス

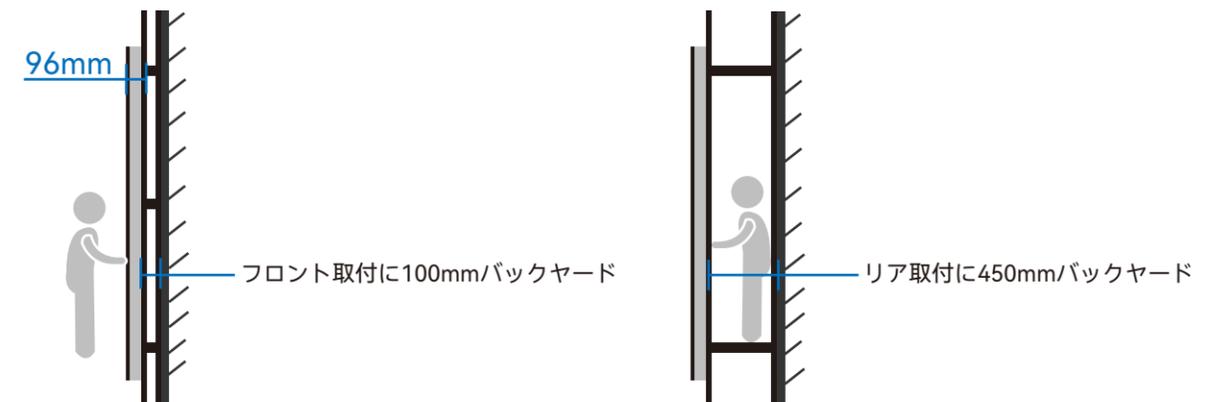

96mm

フロント取付に100mmバックヤード

リア取付に450mmバックヤード