


窓や扉を開けずに換気ができる
高機能換気設備「ベンティエール」に

天井吊形が新登場!


換気風量
400・500m³/h(2機種)

換気しても
室内は快適なまま。

空気の入れ替えを行いながら、エアコンで整えた温度を再び室内に戻すことで、お部屋の温度を快適に保ちます。

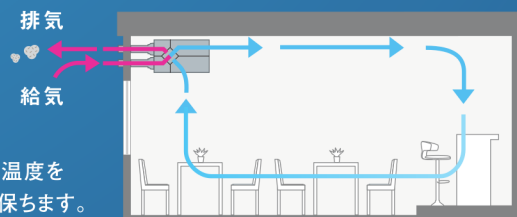

全熱交換器ユニット
ベンティエール

高機能換気設備

後付け設置対応

リース適用

天井スペースのない場所や、後付け設置に対応

室内に吊り下げて設置ができるので、天井スペースが確保できない場所や後付け設置したい時など、さまざまなシーンに対応できます。また、室内側のダクトが不要なので、本体と室外側のダクトを取り付ける最小限の工事で設置できます。



オフィスに



店舗に




学校に

CO₂センサー（別売品）の取付けで

人の混み具合に合わせて風量を自動調整

必要な時に自動で換気量を増やすことができ、CO₂濃度が低い(人が少ない)時は換気量を減らして省エネ運転を行います。

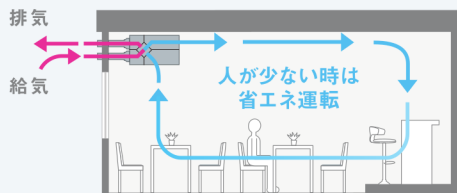

CO₂濃度をリモコンに表示

リモコンの画面で、CO₂濃度の確認が可能です。

CO₂濃度 700ppm

※リモコン表示はBRC1Gシリーズのみ



リモコン (BRC1G3)

壁際設置で

気流が循環しやすい

前面から吹き出して下面から吸い込むことで、室内全体に気流が循環し換気不足を抑えます。

集中管理コントローラー接続で

空調と換気を一括管理

各部屋の空調・換気をまとめてスケジュール管理。施設全体を手間なく管理できます。

ダイキンエアコンとの連動で

省エネ運転が可能

運転立ち上げ時は換気のみ遅延させて運転するなど、空調機と連動して省エネ効率の高い運転を行います。

仕様

機種名		VAH400GB		VAH500GB	
希望小売価格		280,000円		300,000円	
電源		単相200V 50/60Hz			
ノッチ		強	弱	強	弱
風量／ 機外静圧	風量 (m³/h)	400/400	260/225	500/500	300/273
	機外静圧 (Pa)	60/60	25/20	60/60	20/15
平均温度交換効率 (%)		75.0/75.0	81.0/81.5	74.0/74.0	81.0/81.5
エンタルピー 交換効率 (%)	冷房	58.0/58.0	68.0/69.0	58.0/58.0	67.5/68.0
	暖房	63.0/63.0	71.0/72.0	68.0/68.0	73.5/74.0
運転音 (dB)		39/39	30/29	42.5/42.5	32/31.5
消費電力 (W)		195/227	117/117	224/283	117/126
外形寸法 (mm)		高さ×幅×奥行き 310×1050×950			
製品重量 (kg)		47			
ダクト径 (mm)		室外側：φ200 室内側：－			


※消費電力、効率は上記風量時の値です。
※交換効率はJIS B8628:2003に準拠した性能規定、空気条件による値です。
※温度交換効率、エンタルピー交換効率は、給気と排気の風量比や空気条件により変動します。
※運転音はJIS B8628:2003に準拠した無響室換算値です。実際には周囲の騒音や反射を受
け、値が大きくなるのが普通です。
※交換効率、運転音、使用周囲条件の詳細は、お問い合わせください。
※本製品は「強」「弱」の2ノッチのみです。特強設定を行った場合でも「強」ノッチにて運転します。

主要別売品

項目	制御関連			付加機能関連		給排気関連		防火関連
	液晶 リモコン	簡単 リモコン	CO ₂ センサー	交換用 エアフィルター	フレキシブル ダクト※ (1m)	丸形フード (アルミ製)	丸形フード (アルミ製)	防火ダンパー
機種名	BRC1G3	BRC321E1	BRYH50B	KAF241G40H	K-FDS201E(EK)	K-SFX200Z	K-SMA200B	
希望小売価格	39,000円	5,000円	60,000円	11,000円	3,200円	9,200円	9,000円	

※受注生産品となります。 □ はダイキン工業(株)扱い、それ以外はオーケー器材(株)扱いとなります。

外形図 (単位: mm)

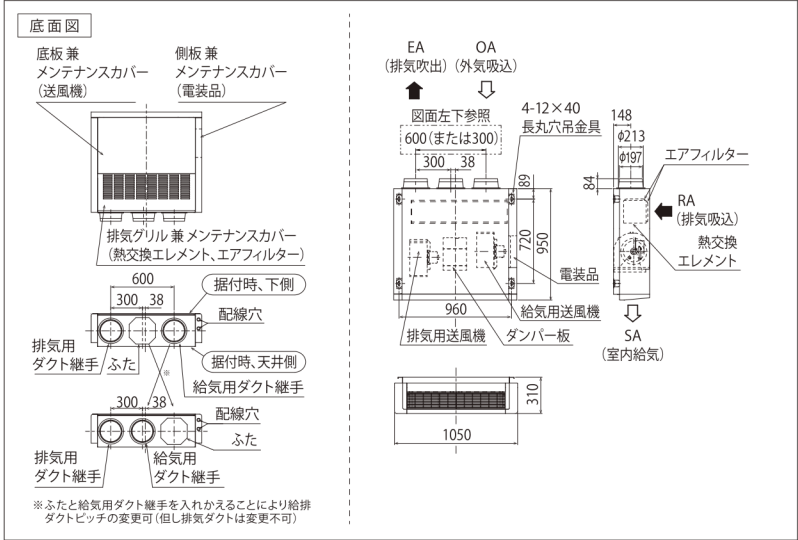

天井吊形ベントリエールの工事諸注意

- 外壁に2本のダクトをつなぐ必要があります。
(穴あけ許可が必要となります)
 - 電源 (200V) が必要です。
- ※その他、工事制約や諸注意については、お問い合わせください。

追加設置タイプ ラインアップ



室内・外を問わず設置できる
露出設置形



室内スペースが確保できる
屋外設置形

エアコンとセットで導入しませんか？

店舗・オフィスイコンとの組み合わせで快適


■ スカイエアおすすめ室内機



ストリーマ除菌ユニット (別売品)

ストリーマ技術を搭載。
空気中に含まれる菌を抑制します。

天井吊形用も新発売！



7年リース限定

メンテナンス付き全熱交換器リース

定期的な点検・清掃・
エアフィルター交換の実施

メンテナンス料金は月々の
リース料に含まれるので安心

リース対象機種※

- 全熱交換器ユニットベントリエール
- 露出設置形 ● 屋外設置形 ● 天井吊形

※「露出設置形」を埋め込み(天井隠蔽)設置する場合はリース対象外となり、延払いでの対応になります。 ● 詳細についてはお問い合わせください。

快適な換気を
サポートします。
ご活用ください！



空気・換気のさまざまなお困りごとに
ダイキンがとことんお応えする専用窓口

空気の相談窓口

空気・換気についてお困りの際は
ダイキン 空気相談窓口 検索



東和トラストジャパン
TOWA TRUST
JAPAN

東和トラストジャパン株式会社
【神戸本社】
〒655-0854
兵庫県神戸市垂水区桃山台三丁目22番19号1F
TEL : 078-752-1118 / FAX : 078-752-0788
<https://www.towa-hyogo.co.jp>

Websiteはこちら



お客様総合窓口 [ダイキンコンタクトセンター](https://www.daikincc.com)

WEBから <https://www.daikincc.com>

お電話から ☎ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)